



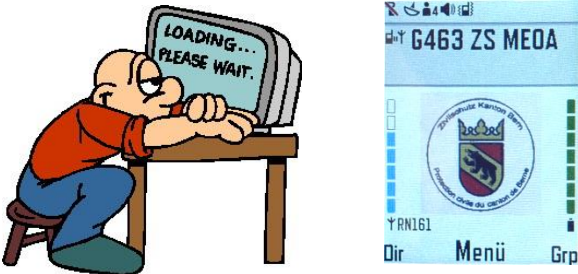














<h1>1</h1>	<p>Akkus einsetzen</p>	<p>Gerät 1</p> 	<p>Gerät 2</p> 	
<h1>2</h1>	<p>Gerät einschalten</p> 	<p>⇒ Gerät vibriert ⇒ Display bleibt dunkel</p> 	<p>⇒ WARTEN ⇒ Gerät bereit</p> 	
<h1>3</h1>	<p>Gruppe / Kanal einstellen</p>  <p>Navigationstaste rechts drücken</p>	<p>⇒ Displayansicht ⇒</p>  <p>nichts anwählen!</p> <p>Eintret. Zurück</p>	<p>⇒ Gerät 1 460 eingeben</p>  <p>⇒ Gerät 2 871 eingeben</p> 	<p>⇒ Bestätigen mit OK und Eintreten ⇒</p>  <p>⇒ Displayansicht Gerät 1 G460 NTP1</p>  <p>⇒ Displayansicht Gerät 2 G871Gb MEDA</p> 
<h1>4</h1>	<p>Lautstärke einstellen</p> 	<p>⇒ Lautstärke ⇒</p>  <p>Zurück</p>		

<h1>5</h1>	<p>Gerät 1: Verbindungskontrolle mit Führungsorgan (RFO oder GFO) durchführen</p>  <p>Sprechtaste drücken ▼ gedrückt halten ▼ 3 Sek WARTEN ▼ sprechen ▼ Taste loslassen</p>	<p>Notfalltreffpunkt (Ort)</p> <ol style="list-style-type: none"> An [RFO Name] von [Notfalltreffpunkt Ort] Verbindungskontrolle antworten. <p>3. Verstanden, Schluss.</p>	<p>RFO (Name)</p> <ol style="list-style-type: none"> [Notfalltreffpunkt Ort] von [RFO Name] verstanden, antworten.
<h1>6</h1>	<p>Gerät 1: Verbindungskontrolle mit Zivilschutzorganisation (ZSO) durchführen</p>  <p>Sprechtaste drücken ▼ gedrückt halten ▼ 3 Sek WARTEN ▼ sprechen ▼ Taste loslassen</p>	<p>Notfalltreffpunkt (Ort)</p> <ol style="list-style-type: none"> An [ZSO Name] von [Notfalltreffpunkt Ort] Verbindungskontrolle antworten. <p>3. Verstanden, Schluss.</p>	<p>ZSO (Name)</p> <ol style="list-style-type: none"> [Notfalltreffpunkt Ort] von [ZSO Name] verstanden, antworten.
<h1>7</h1>	<p>Gerät 2: Verbindungskontrolle mit kantonaler Einsatzzentrale (KEZ) der Kantonspolizei durchführen ⇒ Verbindung für Notrufe</p>  <p>Sprechtaste drücken ▼ gedrückt halten ▼ 3 Sek WARTEN ▼ sprechen ▼ Taste loslassen</p>	<p>Notfalltreffpunkt (Ort)</p> <ol style="list-style-type: none"> An Berna Bern von [Notfalltreffpunkt Ort] Verbindungskontrolle antworten. <p>3. Verstanden, Schluss.</p>	<p>KEZ Bern (Funkname: Berna Bern)</p> <ol style="list-style-type: none"> [Notfalltreffpunkt Ort] von Berna Bern verstanden, antworten.

Schlüsselwörter im Funkverkehr

AN

Ruft den Gesprächspartner auf und leitet ein Gespräch ein

ANTWORTEN

Fordert die Gegenstation zum Sprechen auf

VERSTANDEN

Bestätigt den Empfang

RICHTIG / FALSCH

Bestätigt / widerspricht Fehlerfreiheit einer Quittung

SCHLUSS

Beendet das Gespräch

NICHT VERSTANDEN

Zeigt an, dass die Meldung nicht vollständig verstanden wurde

WIEDERHOLEN

Fordert zur Wiederholung der erhaltenen Funkmeldung auf

Buchstabiertabelle

A	Alfa	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Echo	R	Romeo
F	Foxtrott	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliette	W	Whisky
K	Kilo	X	X-Ray
L	Lima	Y	Yankee
M	Mike	Z	Zulu

Ä	Alfa-Echo
Ö	Oscar-Echo
Ü	Uniform-Echo

1	one	6	six
2	two	7	seven
3	three	8	eight
4	four	9	nine
5	five	0	zero

Bei angeordnetem Kanalwechsel Vorgehen ab Punkt 3 wiederholen. Verbindungskontrolle auf neuer Gruppe / Kanal mit allen betroffenen Stellen (**Gerät 1 ⇒ RFO / GFO / ZSO** oder **Gerät 2 ⇒ KEZ**) durchführen.

Wird der Funkstandort des NTP nach der Verbindungskontrolle verlegt (z.B. in eine andere Ortschaft oder in ein Untergeschoss / den Keller eines Gebäudes), ist zur Überprüfung der Erreichbarkeit immer eine erneute Verbindungskontrolle durchzuführen.

Polizei-, Feuerwehr- und Sanitäts-Notrufe, die von einem Notfalltreffpunkt aus abgesetzt werden, sind immer an die kantonale Einsatzzentrale der Kantonspolizei (Funkname: Berna Bern) zu richten.